



TY1

Se encarga de su seguridad; de día y de noche.

Cámara wifi con giro e inclinación inteligente

Vigile fácilmente todo el espacio con el campo de visión de 360 grados de la cámara TY1 y su función de seguimiento inteligente. Se encarga de su seguridad; de día y de noche.

FHD 1080p



Visión nocturna inteligente
(hasta 10 m)




Cobertura visual
de 360° con giro
e inclinación motorizados



Modo de reposo para
proteger su privacidad



Detección
de movimiento



Seguimiento inteligente



Audio bidireccional



Ver desde cualquier lugar



Conexión a redes
wifi de 2,4 GHz



Ranura microSD
(hasta 256 GB)



Sin puntos ciegos.

Mantenga vigilado cada rincón con solo una TY1. Su campo de visión expansivo de 360 grados garantiza una cobertura total, para no perderse nada.

- Rotación vertical de 55°
- Rotación horizontal de 340°



Seguimiento inteligente.

Cuando la cámara detecta algún objeto en movimiento, es lo suficientemente inteligente como para seguir su movimiento al tiempo que le alerta con una imagen en tiempo real.



Comunicación en todo momento.

Hable con sus seres queridos y disuada a los desconocidos no deseados utilizando la función de comunicación bidireccional de la TY1. Puede comunicarse fácil y cómodamente desde cualquier lugar utilizando la aplicación EZVIZ en su dispositivo móvil.





Vea más allá en la oscuridad.

Disfrute de una protección las 24 h del día con la cámara TY1. Al utilizar luces led infrarrojas, le permite ver hasta 10 metros con poca luz.



Protegemos sus datos y su privacidad.

Proteger sus datos y su privacidad es nuestra mayor prioridad. La transmisión de datos entre la cámara y EZVIZ Cloud está codificada de principio a fin. Solo usted dispone de las claves que decodifican sus datos. Para conseguir un grado extra de protección de privacidad, siempre puede habilitar el modo de reposo de la cámara en la aplicación EZVIZ.

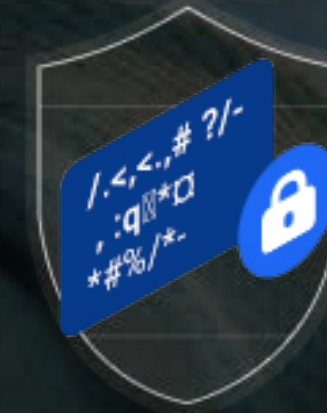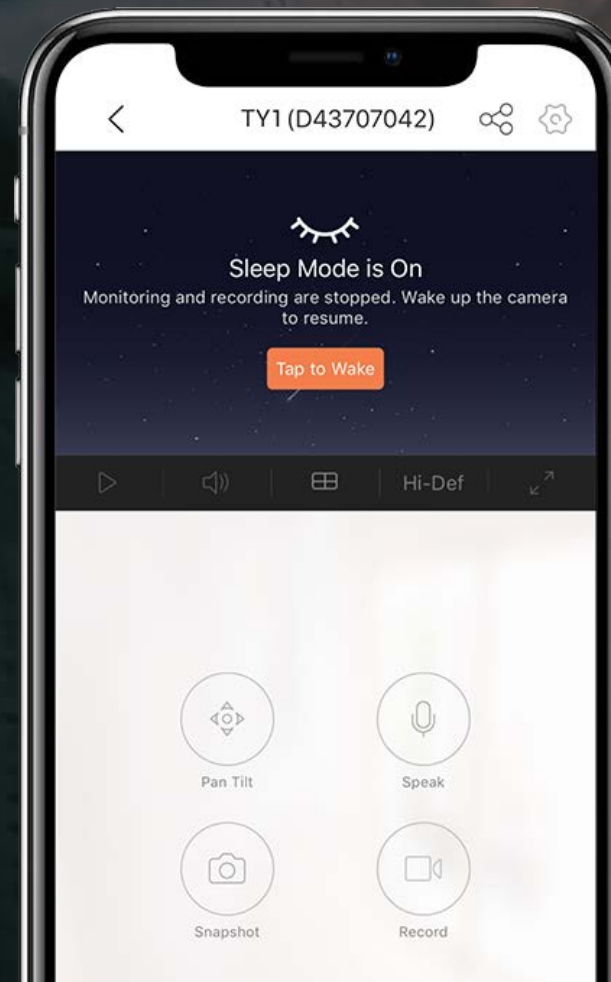

Esquema de cifrado
AES de 128 bits



Protocolo de
codificación TLS




Múltiples pasos
de autenticación

Distintas opciones de almacenamiento

Al contar con varias opciones de almacenamiento, puede seleccionar dónde guardar las grabaciones. La cámara TY1 puede incluso almacenar en las tres ubicaciones disponibles al mismo tiempo a fin de disponer de copias de seguridad adicionales en caso de avería de la cámara o fallo en la red.

* El servicio de almacenamiento en la nube solo está disponible en algunos mercados. Compruebe la disponibilidad antes de realizar cualquier compra.

* Compatible con videograbadoras en red –NVR– solo de ciertas marcas.

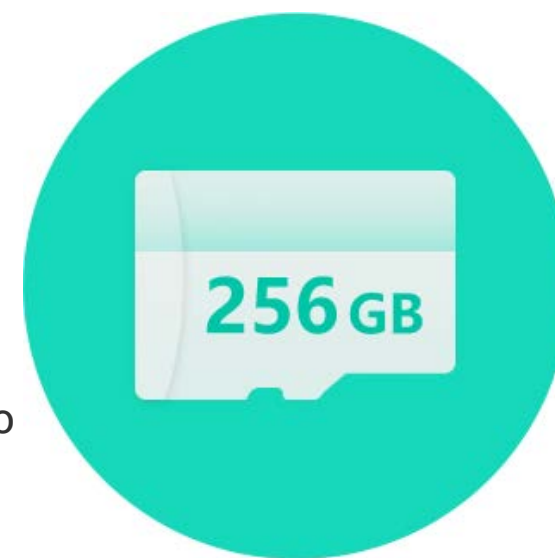

Compatible con tarjetas microSD



Almacenamiento codificado en la nube*



Videograbadora en red (NVR)*

Parámetros del modelo Modelo CS-TY1-B0-1G2WF

Cámara

Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/3 pulgadas
Velocidad de obturación	Obturador autoadaptativo
Lente	4 mm a F2.4, ángulo de visión: 85° en diagonal, 75° en horizontal, 45° en vertical
Montura del objetivo	M12
Día y noche	Filtro de paso infrarrojo con cambio automático
Reducción digital del ruido (DNR)	Reducción digital del ruido 3D
Rango dinámico amplio (WDR)	Rango dinámico amplio digital

Compresión

Compresión de vídeo	H.264
Velocidad de bits de vídeo	Velocidad de bits adaptativa.

Imagen

Resolución máx.	1920 × 1080
Velocidad de fotogramas	Máx.: 15 fps; autoadaptativa durante la transmisión de red

Red

Alarma inteligente	Detección de movimiento
Vinculación wifi	Vinculación de punto de acceso
Protocolo	Protocolo de propietario de EZVIZ basado en la nube
Protocolo de interfaz	Protocolo de propietario de EZVIZ basado en la nube

Conexión

Almacenamiento	Ranura para tarjeta microSD (máx. 256 GB)
Alimentación	Micro USB
Red por cable	1 RJ45 (puerto Ethernet autoadaptativo 10 M/100 M)

Wifi

Estándar	IEEE 802.11b/g/n
Intervalo de frecuencias	2,4 GHz-2,4835 GHz
Ancho de banda del canal	Compatible con 20 MHz
Seguridad	WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Velocidad de transmisión	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps

Entorno de funcionamiento

Temperatura	-10 °C a 45 °C
Humedad	95 % o inferior (sin condensación)

General


Fuente de alimentación	5 V CC/1 A
Consumo de energía	5 W máx.
Alcance del infrarrojo	Máx. 10 metros
Dimensiones	88 x 88 x 118,7 mm
Dimensiones del embalaje	103 x 103 x 186 mm
Peso neto	259 g

Contenido de la caja:

- cámara TY1 con giro e inclinación
- base; juego de tornillos
- cable de alimentación de 3 m
- plantilla de perforación
- adaptador de corriente
- guía de inicio rápido

certificados:

FCC / UL / CE / WEEE / REACH / RoHS

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.

<https://www.ezvizlife.com/>